YAMAHA

M0793-56064

ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793−56064	フロントフォークプロテクター	適 応 機 種 XJR1300

工数：0.2h

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を右記のシンボルマークで表示しています。

▲注　意　取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

取 付 方 法

1.フォークプロテクターをニッパー等で切り取ります。

▲注　意

切り取る際は、フロントフォークのインナーチューブを傷付けないようにしてください。

2.フロントフェンダー取付ボルトⓐを取り外します。
3.スペーサー③、プロテクターR②（L①）、バーリングワッシャー⑤をボタンヘッドボルト④で図のように取り付け、規定のトルクで締め付けます。
4.バンド⑥でプロテクターR②（L①）を凹部に沿って固定します。締め付け後はバンド先端部をカットしてください。

▲注　意

バンドの先端部は、締め付け後に必ずカットしてください。走行中にホイールやディスク部に巻き込まれ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

構成部品

No.	名称	数量	備考
①	プロテクターL	1	
②	プロテクターR	1	
③	スペーサー	2	
④	ボタンヘッドボルト	2	M6×30mm　92017-06030
⑤	バーリングワッシャー	2	
⑥	バンド	2	34X-23192-50

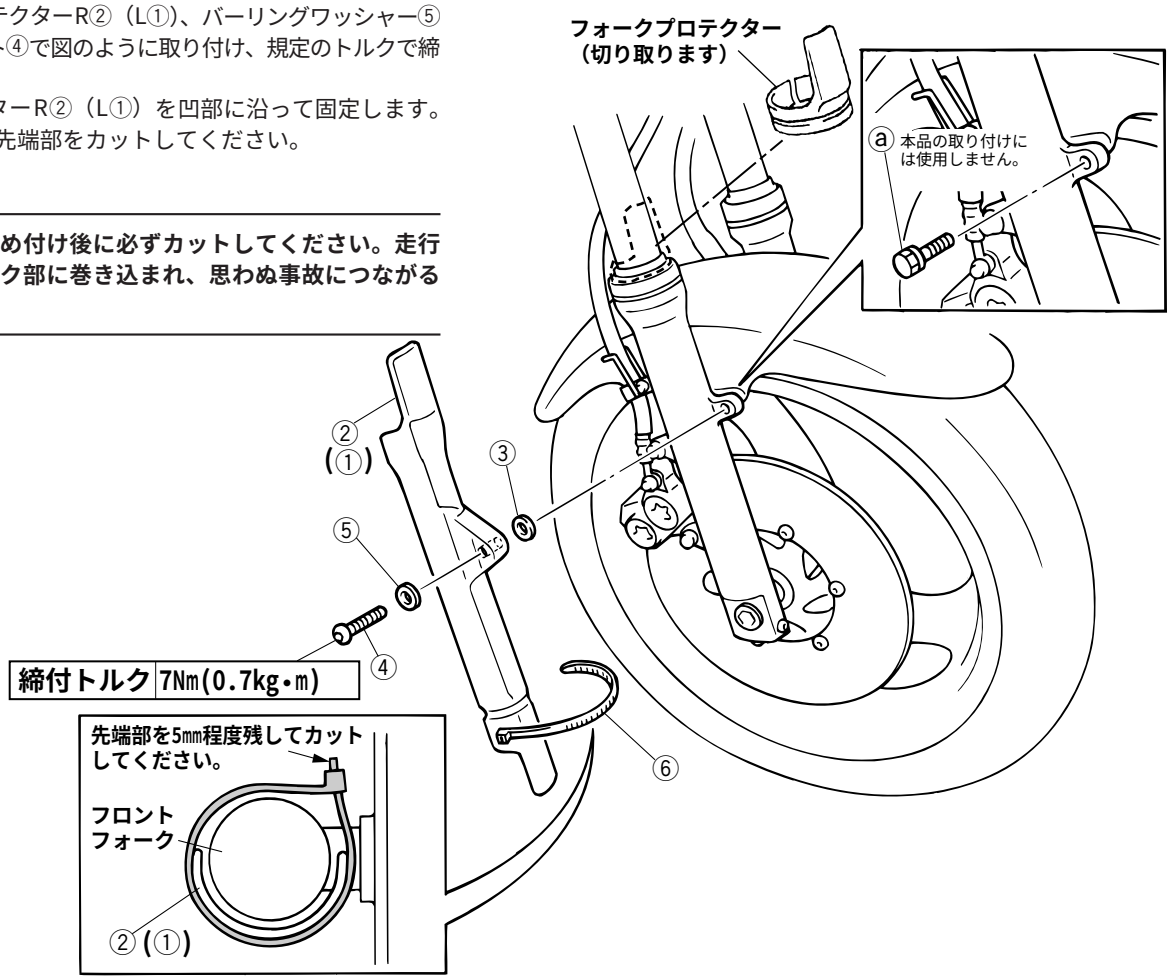

◘ 販売店様へ　この取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品は必ずお客様にお渡しください。

◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。

〒430-0928　静岡県浜松市板屋町 110-5
浜松第一生命日通ビル
株式会社 ワイズギア
TEL 053-457-3201　FAX 053-457-3200